

CHERUBINI
tocco italiano dal 1947

CLIMA PLUS RX



Per ogni tipo di avvolgibile orientabile,
sia a caduta che ad aggancio.

“L'aspetto più stimolante del nostro lavoro
è progettare e sviluppare oggi le soluzioni
che saranno gli standard di domani.”





Clima Plus RX

Per ogni tipo di avvolgibile orientabile, sia a caduta che ad aggancio.



➤ **Motore con finecorsa elettronico con radio integrata e comando a filo**

➤ **Programmazione del basculamento**
La gamma Clima Plus RX è studiata per movimentare ogni tipo di tapparella a lame orientabili.


Le 5 opzioni di basculamento programmabili consentono di comandare tutti i tipi di tapparelle a lame orientabili presenti sul mercato, sia con sistema a caduta che ad aggancio.

➤ **Funzioni specifiche:**

- Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.
- Compatibile con la maggior parte dei sistemi domotici presenti sul mercato.
- Regolazione dei finecorsa manuale e semiautomatica.
- Protezione antigelo e rilevamento ostacoli in salita e discesa con regolazione della sensibilità su 3 livelli.
- Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.


Clima Plus RX

- Possibilità di programmare il tipo di basculamento

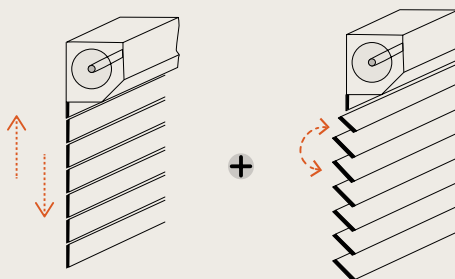


- Regolazione dei finecorsa manuale e semiautomatica

- Protezione antigelo




- Rilevamento ostacoli in salita e discesa con regolazione della sensibilità su 3 livelli

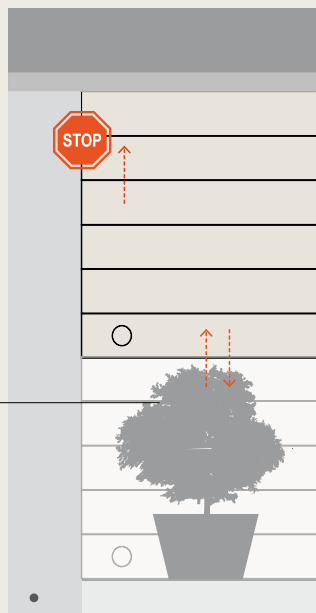



> Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante

> Possibilità di memorizzare una posizione intermedia

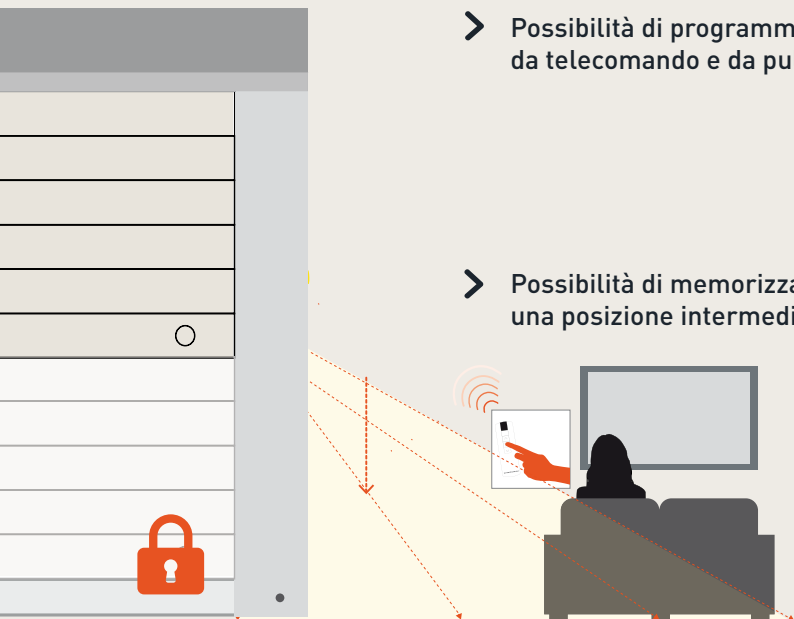

CLICK!



> **Massima sicurezza anti-effrazione**

Il sistema Secureline consente il reset del motore solamente attraverso il cavo ausiliario non accessibile dall'esterno dell'abitazione.


Clima Plus RX

Caratteristiche principali

Ø45

Codice	Testa	Coppia	Velocità	L (mm)	Certificazioni
AED45101200	Resina	10 Nm	12 rpm	546	CE
AED45151200	Resina	15 Nm	12 rpm	546	CE
AED45251200	Resina	25 Nm	12 rpm	546	CE
AED45321200	Resina	32 Nm	12 rpm	586	CE
AED45401200	Resina	40 Nm	12 rpm	586	CE
AED45501200	Resina	50 Nm	12 rpm	586	CE


Dimensioni

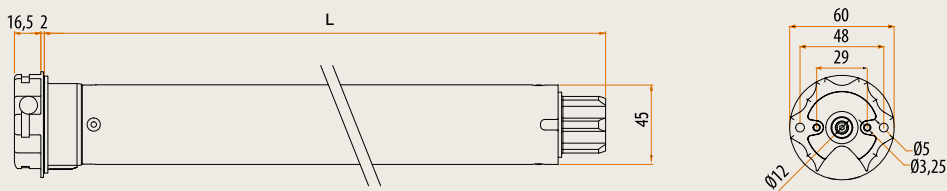

Ø58

Codice	Testa	Coppia	Velocità	L (mm)	Certificazioni
AED58081200	Zama	85 Nm	12 rpm	646	CE
AED58101100	Zama	100 Nm	11 rpm	646	CE
AED58121100	Zama	120 Nm	11 rpm	646	CE

Dimensioni

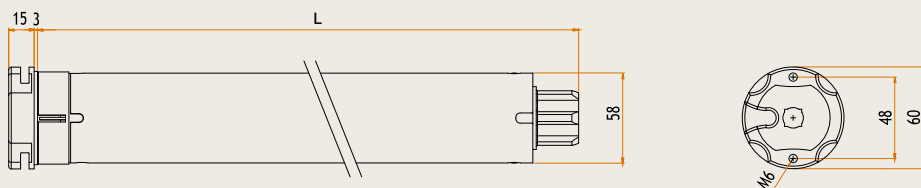

Sistemi compatibili

Clima Plus RX

Tutti i telecomandi Cherubini


Trasmittitore domotico

Ricevitori domotici

DOMI

Blue Bus / Blue Bus RX

Cavo motore



MARRONE - FASE

BIANCO - COMANDO FILARE

BLU - NEUTRO

GIALLO-VERDE 

CHERUBINI

tocco italiano dal 1947

CHERUBINI S.p.A.

25081 Bedizzole (BS) / Italia

Via Adige 55

Tel. +39 030 6872.039

Fax +39 030 6872.040

info@cherubini.it

www.cherubini.it

<http://www.linkedin.com/company/cherubini-spa>

<http://www.facebook.com/CherubiniSpa/>

<http://www.youtube.com/user/CherubiniSpa>



CHERUBINI France S.a.r.l.

ZI Du Mas Barbet

165 Impasse Ampère

30600 Vauvert / Francia

Tel. +33 466 77 88 58

Fax +33 466 77 92 32

info@cherubini.fr

www.cherubini.fr

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda.Unión Europea 11-H

Apdo.283 - P.I. El Castillo

03630 Sax. Alicante / Spagna

Tel. +34 966 967 504

Fax +34 966 967 505

info@cherubini.es

www.cherubini.es

CHERUBINI Deutschland GmbH

Siemensstrasse 40

53121 Bonn / Germania

Tel. +49 (0) 228 962 976 34 - 35

Fax +49 (0) 228 962 976 36

info@cherubini-group.de

www.cherubini-group.de

CHERUBINI DongGuan Ltd

Add.: No.4 Building,

BaoMa Road - ShuiBian

HengLi - DongGuan / Cina

Tel. +86 (0) 769 8337 3981

Fax +86 (0) 769 8337 2896

info@cherubini.cn

www.cherubini.it