

CHERUBINI

tocco italiano dal 1947

BLUE WAVE RX



Un unico motore per tutte le applicazioni.

“Un cuore tecnologico avanzato
che conferisce al motore semplicità ed intuitività.”





Blue Wave RX

Un unico motore
per tutte le applicazioni.



➤ **Motore con finecorsa elettronico con radio integrata e comando a filo**

➤ **Una serie di motori versatile, disponibile in diverse dimensioni e potenze**

La gamma Blue Wave RX comprende motori per azionare screen, tende tecniche, tende cassonettate, pergole, verande e sistemi ad aggancio automatico.

I motori di questa gamma abbinano semplicità di utilizzo e programmazione a robustezza e affidabilità, facilitando l'operatività su tende all'aperto sottoposte alle azioni del meteo.


➤ **Funzioni specifiche:**

- Fermata in battuta meccanica durante la chiusura.
- Possibilità di memorizzare una posizione intermedia.
- Possibilità di programmazione da telecomando e da pulsante.
- Collegamento con controlli climatici Cherubini.

Blue Wave RX

Funzioni comuni a tutte le gamme

- > **Fermata in battuta meccanica durante la chiusura**
- > **Possibilità di memorizzare una posizione intermedia**
- > **Fissaggio senza supporti!**
L'innovativa testa metallica permette di fissare il motore direttamente alla staffa.

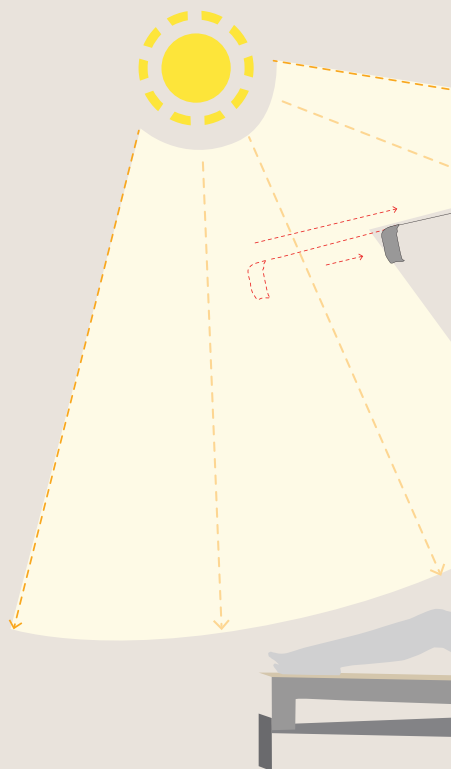

> Collegamento
con controlli climatici Cherubini




> Possibilità di programmazione
da telecomando e da pulsante

Gamma per tende da sole, pergole e verande

Blue Wave RX Ø45 - Ø58

> Tende cassonettate


La possibilità di regolare la forza applicata garantisce la perfetta chiusura delle tende di tipo "cassonetto" evitando il pericolo di sottoporre il telo ad eccessiva trazione.



> Funzioni per pergole e verande


Nelle pergole a falde il motore si ferma automaticamente quando il telo raggiunge la posizione di massima estensione.

Per memorizzare il finecorsa è sufficiente eseguire una sequenza da telecomando. Da questo momento il motore ogni volta che raggiunge la posizione di finecorsa di apertura si ferma mantenendo sempre il telo in tensione.



Nelle pergole a rullo è possibile attivare la funzione Tenditelo


che al raggiungimento della posizione di apertura della tenda effettua un riavvolgimento automatico, dell'ampiezza programmata, che mette in tensione il telo.



> Wave RX Ø45 4 giri: ideale per pergole a lame orientabili

La versione "lenta" (4 rpm) è stata studiata per la movimentazione di pergole a lame orientabili.


L'alta risoluzione del controllo elettronico dei giri permette una regolazione fine della posizione angolare delle lamelle garantendo un alto confort luminoso. Il finecorsa elettronico gestito dal telecomando rende il motore estremamente flessibile e adattabile ad ogni struttura.



Gamma per screen e tende a rullo



Blue Wave RX Ø35 - Ø45 (fino a 25 Nm)

- Funzione “Supersensibilità” su ostacolo in discesa attivabile da telecomando e regolabile su 3 livelli, ideale per screen e zanzariere.

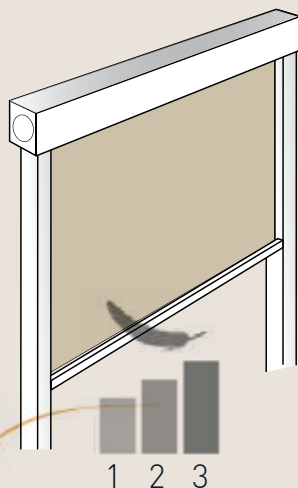

Gamma per tende ad aggancio automatico Blue Wave

RX V25 Ø45 - Ø58

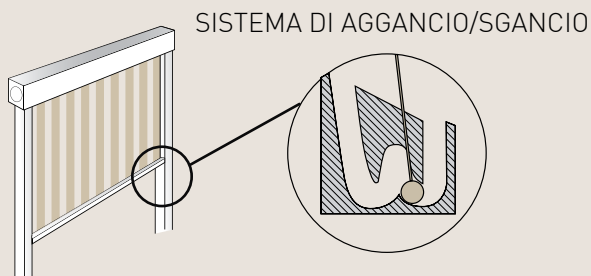

- **Sistema automatico programmabile di aggancio e scancio della tenda**

La versione V25 nasce per adattarsi con estrema flessibilità a tutte le tende, orizzontali o verticali, equipaggiate con aggancio automatico.


La programmazione elettronica dell'escursione di aggancio e della forza di trazione garantiscono un funzionamento costante nel tempo.

Gamma per screen e tende a rullo.

Blue Wave RX Ø35

Codice	Coppia	Velocità	Certificazioni
AET35033000	3 Nm	30 rpm	CE
AET35053000	5 Nm	30 rpm	CE
AET35091600	9 Nm	16 rpm	CE


Dimensioni

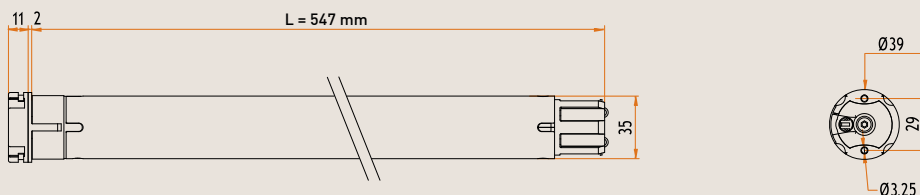

Blue Wave RX Ø45

Codice	Testa	Coppia	Velocità	Certificazioni
AET45101700	Resina	10 Nm	17 rpm	CE, D'E, NF
AET45151700	Resina	15 Nm	17 rpm	CE, D'E, NF
AET45251700	Resina	25 Nm	17 rpm	CE, D'E, NF
AET45073000	Resina	7 Nm	30 rpm	CE
AET45153000	Resina	15 Nm	30 rpm	CE

Dimensioni

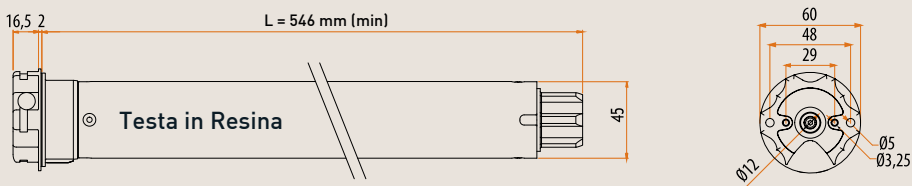


Gamma per tende da sole, pergole e verande.

Blue Wave RX Ø45

Codice	Testa	Coppia	Velocità	Certificazioni
AET45321700	Zama	32 Nm	17 rpm	CE D'VE M NF
AET45401700	Zama	40 Nm	17 rpm	CE
AET45501200	Zama	50 Nm	12 rpm	CE
AET45250400	Zama	25 Nm	4 rpm	CE
AET45400400	Zama </td <td>40 Nm</td> <td>4 rpm</td> <td>CE</td>	40 Nm	4 rpm	CE


Dimensioni

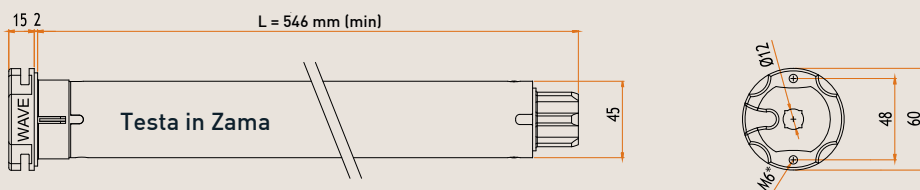

Blue Wave RX Ø58

Codice	Coppia	Velocità	Certificazioni
AET58061700	65 Nm	17 rpm	CE
AET58081700	85 Nm	17 rpm	CE
AET58101100	100 Nm	11 rpm	CE
AET58121100	120 Nm	11 rpm	CE
AET58027500	20 Nm	75 rpm	
AET58043200	40 Nm	32 rpm	

Dimensioni

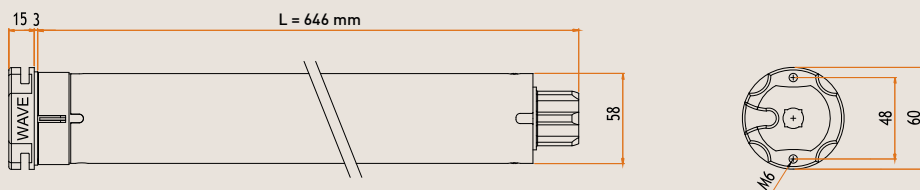


Gamma per tende ad aggancio automatico.

Blue Wave RX V25 Ø45

Codice	Testa	Coppia	Velocità	Certificazioni
AET45151725	Zama	15 Nm	17 rpm	CE
AET45251725	Zama	25 Nm	17 rpm	CE
AET45321725	Zama	32 Nm	17 rpm	CE
AET45401725	Zama	40 Nm	17 rpm	CE
AET45501725	Zama	50 Nm	12 rpm	CE


Dimensioni

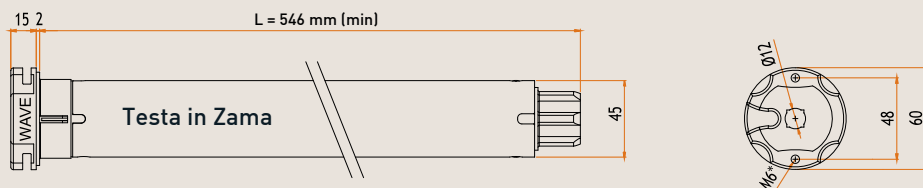

Blue Wave RX V25 Ø58

Codice	Coppia	Velocità	Certificazioni
AET58061725	65 Nm	17 rpm	CE
AET58081725	85 Nm	17 rpm	CE
AET58101725	100 Nm	11 rpm	CE
AET58121125	120 Nm	11 rpm	CE

Dimensioni

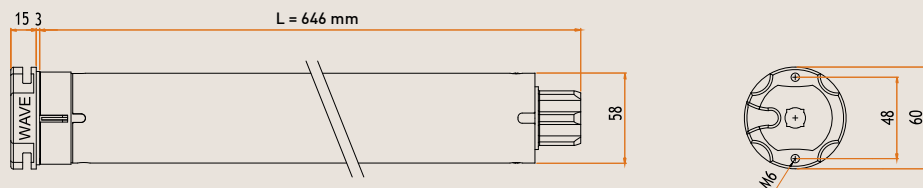

Blue Wave RX

Sistemi compatibili

Blue Wave RX

Tutti i telecomandi Cherubini

Controlli climatici


Trasmettitore domotico

Ricevitori domotici

DOMI

Blue Bus TDS / Blue Bus TDS RX

Cavo motore



MARRONE - FASE

BIANCO - COMANDO FILARE

BLU - NEUTRO

GIALLO-VERDE \oplus

CHERUBINI

tocco italiano dal 1947

CHERUBINI S.p.A.

Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) / Italia
Tel. +39 030 6872.039
Fax +39 030 6872.040
info@cherubini.it
www.cherubini.it



CHERUBINI France S.a.r.l.

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert / Francia
Tel. +33 466 77 88 58
Fax +33 466 77 92 32
info@cherubini.fr
www.cherubini.fr

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda.Uniòn Europea 11-H
Apdo.283 - P.I. El Castillo
03630 Sax. Alicante / Spagna
Tel. +34 966 967 504
Fax +34 966 967 505
info@cherubini.es
www.cherubini.es

CHERUBINI Deutschland GmbH

Siemensstrasse 40
53121 Bonn / Germania
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 - 35
Fax +49 (0) 228 962 976 36
info@cherubini-group.de
www.cherubini-group.de

CHERUBINI DongGuan Ltd

Add.: No.4 Building,
BaoMa Road - ShuiBian
HengLi - DongGuan / Cina
Tel. +86 (0) 769 8337 3981
Fax +86 (0) 769 8337 2896
info@cherubini.cn
www.cherubini.it