

CHERUBINI

tocco italiano dal 1947



A510074 TIMER RADIO



TELECOMANDO TIMER MULTICANALE

IT

MULTI-CHANNEL TIMER REMOTE CONTROL

EN

MEHRKANAL FUNK-ZEITSCHALTUHR

DE

TÉLÉCOMMANDE TIMER MULTICANAL

FR

MANDO A DISTANCIA TIMER MULTICANAL


ES



ISTRUZIONI - INSTRUCTIONS - EINSTELLANLEITUNGEN
INSTRUCTIONS - INSTRUCCIONES

Indice:

Set Orario di Sistema pag. 4-5
 Set Modalità di Lavoro..... pag. 6-7
 Set Parametri Timer pag. 8-9
 Set Parametri Astro pag. 10-11

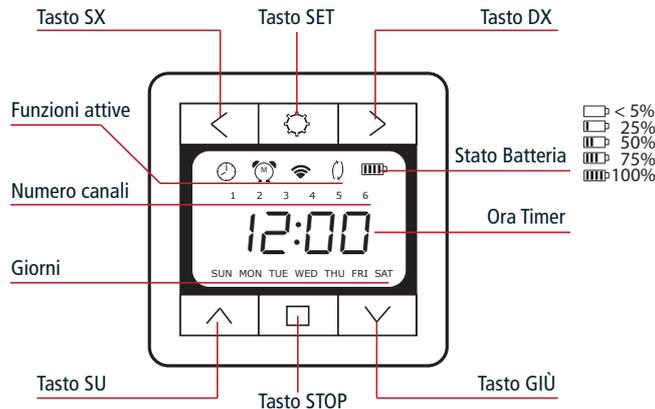

DICHIARAZIONI DI CONFORMITÀ




Cherubini S.p.A. dichiara che il tipo di apparecchiatura radio telecomando è conforme alla Direttiva 2014/53/UE, Direttiva 2011/65/UE.
 Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile facendone richiesta sul sito: www.cherubini.it.

- Tasti SX e DX: cambio canale;
- Tasti SU e GIÙ: comando motore SU o GIÙ;
- Tasto SET: entrata settaggio parametri;
- Tasto STOP: stop motore;
- Tasti SX e DX contemporaneamente: cambio rapido impostazione modalità timer da automatica a manuale e viceversa;
- Tasti SX e SET contemporaneamente: cambio rapido impostazione orario da solare a legale (Solare +1).


CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello:	Timer Radio
Batteria:	CR2450
Temperatura di utilizzo:	-20° C + 55° C
Protenza in trasmissione:	<= 10 mW
Frequenza di trasmissione:	433.92 MHz
Corrente assorbita in stand-by:	~5 uA
Corrente assorbita in trasmissione:	<= 20 mA

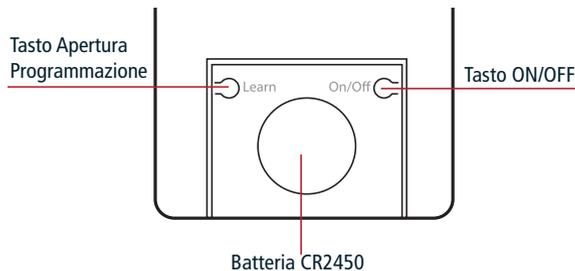

- Tasto Apertura Programmazione: riapertura della programamzione per altre 8 ore;
- Tasto ON /OFF: tasto per accendere o spegnere il Timer.



SET ORARIO DI SISTEMA

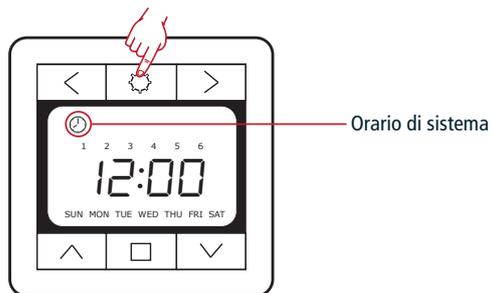

CAMBIO RAPIDO SOLARE/LEGALE

Premendo i tasti SX e SET contemporaneamente si effettua il cambio rapido di impostazione orario da SOLare a LEGale (Solare +1).

L'impostazione dell'ora LEGale viene visualizzata sulla schermata principale con l'icona orologio sempre attiva.

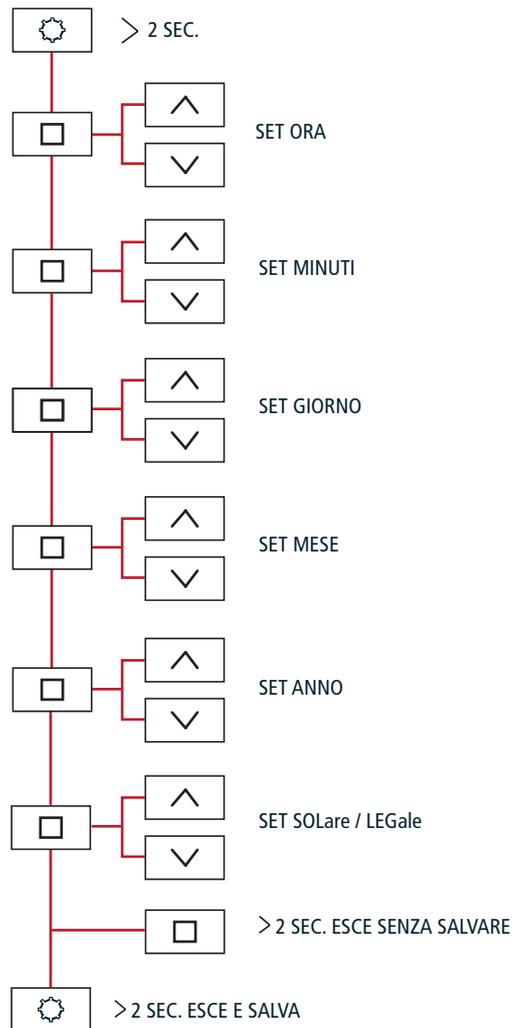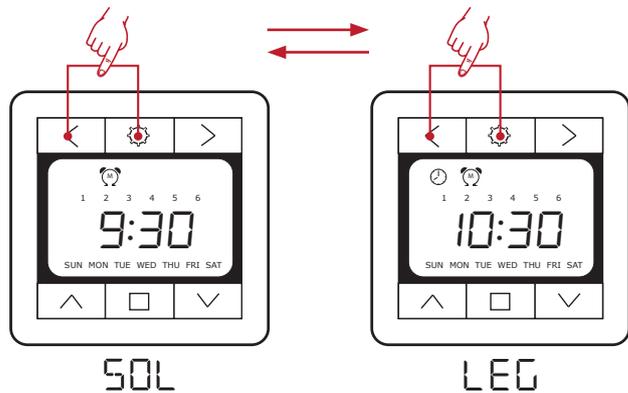

SET MODALITÀ DI LAVORO



Manuale: funzionalità Timer Radio disabilitate, possibile solo il comando manuale dei canali.



Timer: funzionalità Timer Radio attive con le seguenti possibilità:

Mon-Sun: possibilità di programmare 1 salita ed 1 discesa al giorno per ogni canale, diverse per ogni giorno;

Mon-Sun: possibilità di programmare 1 salita ed 1 discesa al giorno per ogni canale, uguali per tutti i giorni;

Mon-Fri/Sat-Sun: possibilità di programmare 1 salita ed una discesa al giorno per ogni canale, uguali per i giorni feriali e una diverse per i giorni festivi.





Timer+: funzionalità Timer Radio attiva con programmazione identica alla T ma con un orario di esecuzione "fluttuante" di +/- 15 minuti rispetto a quello programmato.





Astro: funzionalità Timer Radio con simulazione di inseguimento del sole. Il Timer Radio comanda i motori in apertura (SU) ed in chiusura (GIÙ) seguendo l'alba ed il tramonto del giorno in corso, secondo le impostazioni indicate nella sezione Settaggio Parametri Astro.

CAMBIO RAPIDO MANUALE/TIMER

Premendo i tasti SX e DX contemporaneamente si effettua il cambio rapido impostazione da modalità Timer Automatica a modalità Timer Manuale e viceversa.

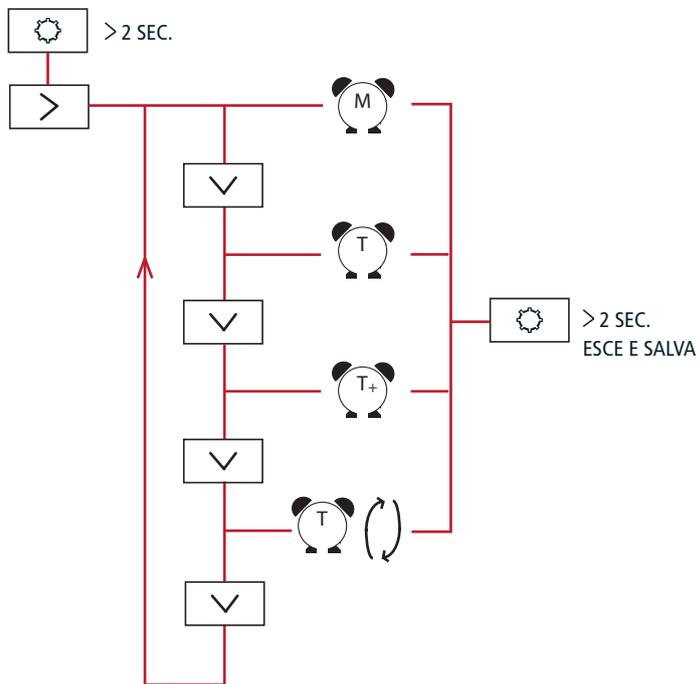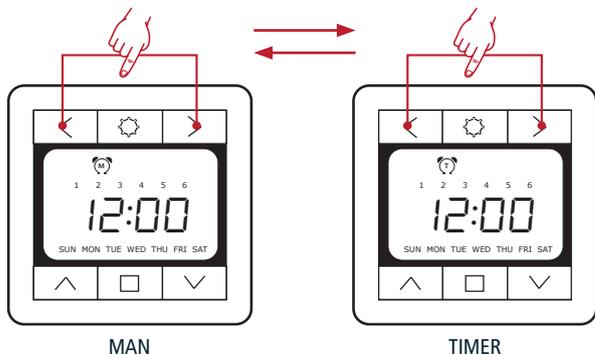


SET PARAMETRI TIMER

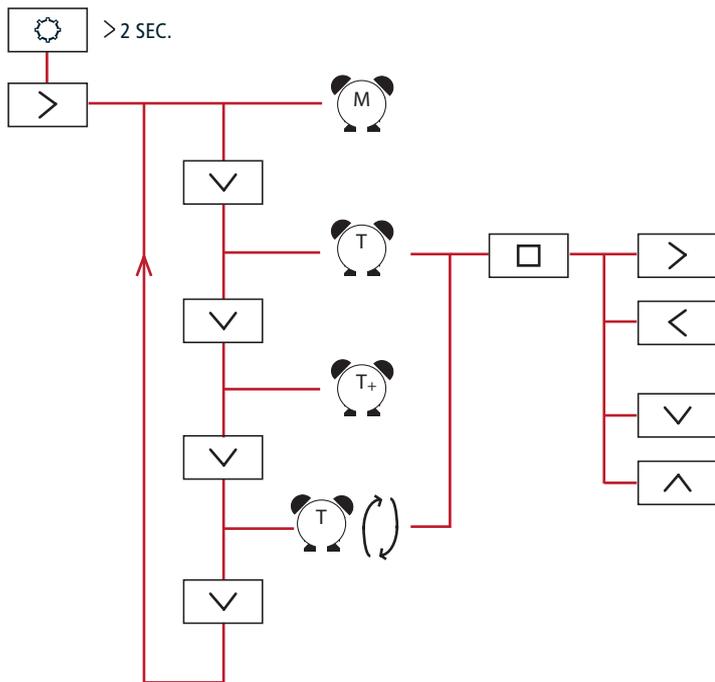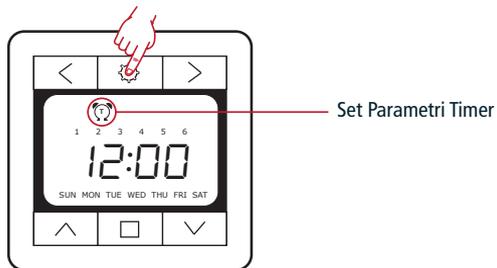


Programmi disponibili:

- PG01: tutti i giorni della settimana uguali
- PG02: giorni feriali e giorni festivi
- PG03: ogni giorno diverso

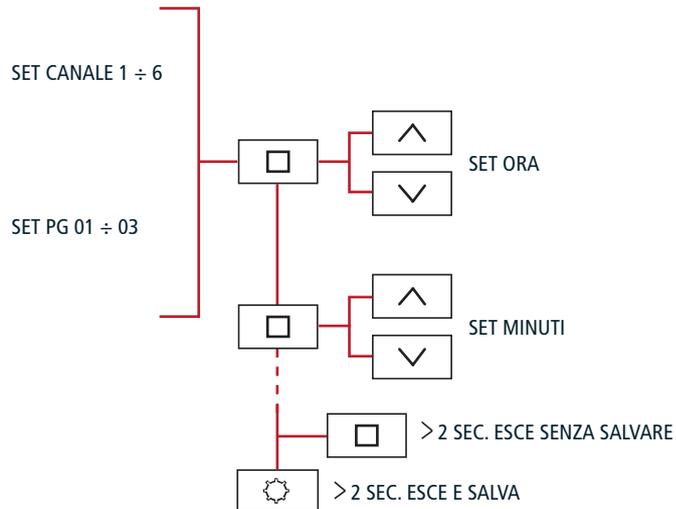

SET PARAMETRI ASTRO


Integrazione funzione Astro con programmazione del Timer

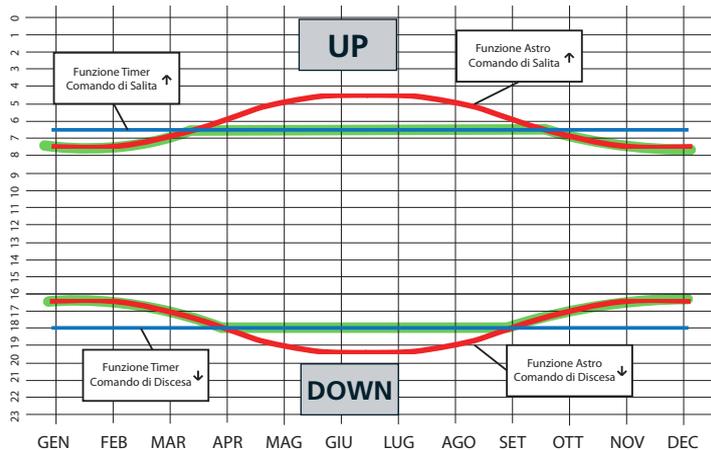

TIMER UP	PRIMA	ASTRO	→	ASTRO
TIMER UP	DOPO	ASTRO	→	TIMER
TIMER DOWN	DOPO	ASTRO	→	ASTRO
TIMER DOWN	PRIMA	ASTRO	→	TIMER

Esempi parametri Astro

CITTÀ	LATITUDINE	LONGITUDINE	FUSO
MILANO (I)	45	9	01
ROMA (I)	41	12	01
BERLINO (D)	52	13	01
LONDRA (GB)	51	0	00
MADRID (E)	40	-3	01

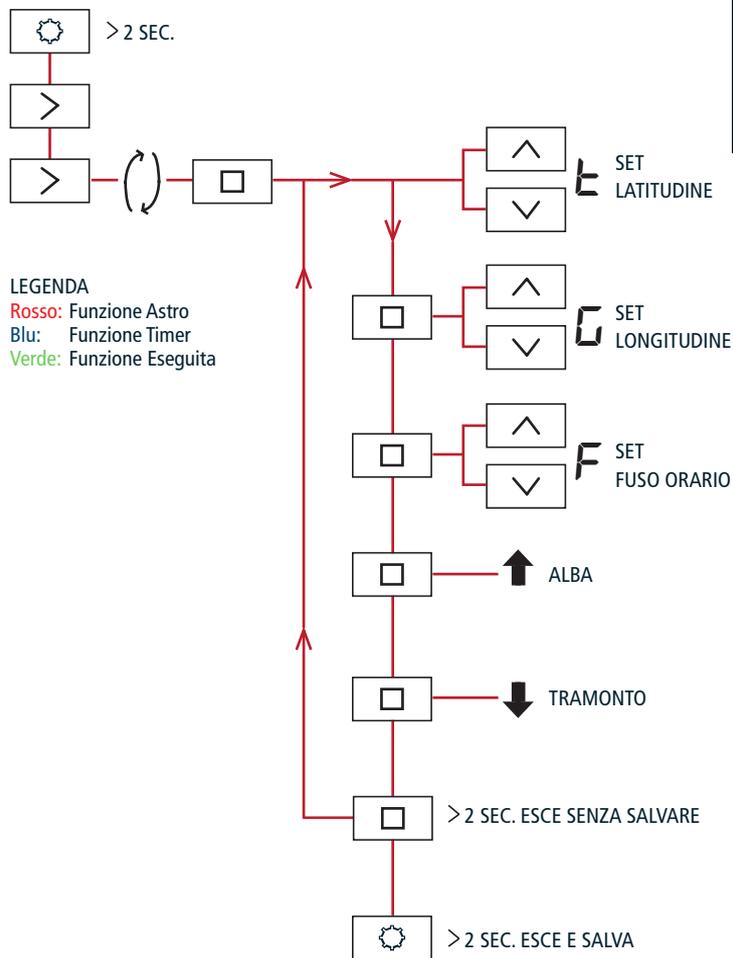

LEGENDA

Rosso: Funzione Astro
 Blu: Funzione Timer
 Verde: Funzione Eseguita

CHERUBINI S.p.A.

Via Adige 55
25081 Bedizzole (BS) - Italy
Tel. +39 030 6872.039 | Fax +39 030 6872.040
info@cherubini.it | www.cherubini.it

CHERUBINI Iberia S.L.

Avda. Unión Europea 11-H
Apdo. 283 - P. I. El Castillo
03630 Sax Alicante - Spain
Tel. +34 (0) 966 967 504 | Fax +34 (0) 966 967 505
info@cherubini.es | www.cherubini.es

CHERUBINI France S.a.r.l.

ZI Du Mas Barbet
165 Impasse Ampère
30600 Vauvert - France
Tél. +33 (0) 466 77 88 58 | Fax +33 (0) 466 77 92 32
info@cherubini.fr | www.cherubini.fr

CHERUBINI Deutschland GmbH

Siemensstrasse, 40 - 53121 Bonn - Deutschland
Tel. +49 (0) 228 962 976 34 / 35 | Fax +49 (0) 228 962 976 36
info@cherubini-group.de | www.cherubini-group.de

